

# 67 CL 28

## COULISSANT ET GALANDAGE THERMIQUE


Le couissant 67CL28 fait preuve d'une grande polyvalence. Disponible en couissant traditionnel ou galandage, ce système de menuiserie s'adapte à toutes les situations. L'offre complète d'accessoires et d'options de fermeture permet de réaliser des solutions sur-mesure, pour des réalisations neuves ou pour des travaux de rénovation.

### CONFIGURATIONS


- Solution complète de hautes performances :
  - Profilés coupe d'onglet avec tapées rapportées.
  - Choix parmi 3 solutions de chicane thermique : simple, renforcée et super renforcée.
- Points de fermeture : 1, 2 et 4 points.

 **Poids max. / vantail**  
160 kg

 **Hauteur maximum**  
2500 mm



**Style architectural**  
Face vue montant central : 43 mm  
Face vue montant latéral : 76 mm  
Prise de vitrage : 24 et 28 mm



**Style traditionnel**  
Face vue montant central : 43 mm  
Face vue montant latéral : 76 mm  
Prise de vitrage : 24 et 28 mm




### PERFORMANCES

 **Double vitrage**  
1.5 W/m<sup>2</sup>.K – Sw 0.49 – Tlw 0.64  
Porte-fenêtre 2 vantaux (L 2,35 x H 2,18) – Ug : 1,0 WE

 **Performance acoustique**  
Jusqu'à 30 (-2 ; -1) dB

 **Niveau d'étanchéité**  
A3 E6B VA3

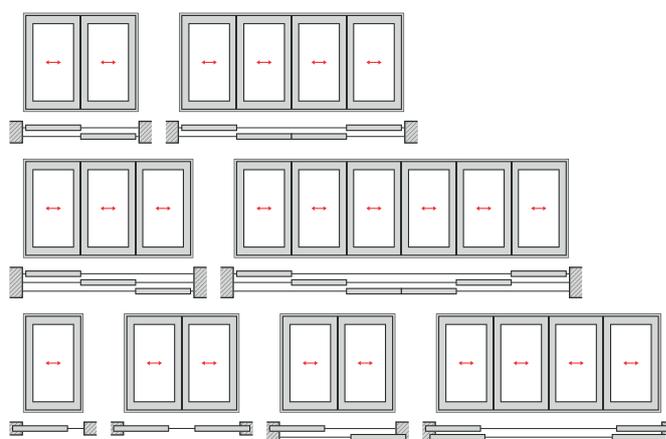

(Solution multi-rail disponible pour les configurations couissants).



### Le + produit

2 esthétiques disponibles à partir d'un même système.

DTA 6/14-2228\_V1



Personne à mobilité réduite



Crédit d'impôt transition énergétique

