


67FRGK

Ouvrant semi-caché

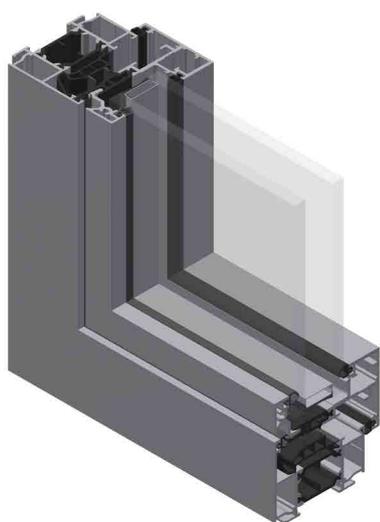

Le système de fenêtres 67FR à ouvrant semi-caché est idéal pour les projets de construction neuve ou de rénovation. Avec sa face vue réduite de près de 22 mm par rapport à un ouvrant visible classique, il offre un clair de vue maximisé pour une luminosité intérieure supérieure et des lignes toutes en finesse.

Le système a été spécifiquement conçu pour répondre aux réglementations Françaises et Européennes les plus exigeantes en termes de performances thermique, d'étanchéité et de sécurité. Classées A4 E9A et VC3, les fenêtres et porte-fenêtres 67FR assurent ainsi un vrai confort au quotidien et de réelles économies d'énergie.

Le système est compatible avec deux designs de parclozes (arrondi ou carré) ainsi qu'avec le concept Infineo pour toujours plus de luminosité et de minimalisme. Les nombreuses configurations et finitions permettent une personnalisation complète des menuiseries et une adaptation totale à un environnement contemporain ou traditionnel.

ALUK FRANCE
ZI des Platières
rue du petit bois
69440 Mornant

Tél. : 04 78 19 37 40

LES + PRODUITS

- Hautes performances thermique, d'étanchéité et acoustique (A4, E9A, VC3)
- Dormants périphériques, monobloc, minimaliste et spécial rénovation
- Face vue dormant, ouvrant réduite
- Solution seuil plat, accès PMR
- Ouvrant semi-caché avec +12% de luminosité par rapport à un ouvrant visible


OPTIONS

- Compatible avec Infineo, le nouveau concept minimaliste
- Typologie de fenêtre permettant des ouvertures à la Française, oscillo-battante, soufflet, Italienne, fixe, ensemble menuisé
- Différents choix esthétiques avec la gamme NOVAE
- Plage de remplissage jusqu'à 40 mm
- Paumelles cachées jusqu'à 180°
- Ferrage visible ou caché
- Compatible bandeau serrure multi-points (GK/G16)
- Deux designs de parclozes possibles

CARACTÉRISTIQUES


PERFORMANCES ET CERTIFICATIONS	67FRGK OSC
U-value (Double vitrage) Ug:1.0 W/m²K-Sw:0.50-Tlw:0.64	1.4 W/m²K
Perméabilité à l'air (Pa)	Classe 4 (600 Pa)
Étanchéité à l'eau (Pa)	Classe 9A (600 Pa)
Résistance au vent (Pa)	Classe C3 (2000 Pa)
Acoustique (dB)	en cours
SYSTÈME	
Profondeur	66 mm
CONFIGURATIONS	
Ouverture à la française - oscillo-battante - pmr - fixe	✓
Ouverture à soufflet - italienne - châssis composé	✓
LIMITES DIMENSIONNELLES ET POIDS MAXI	
Hauteur maxi 1 et 2 vantaux	2500 mm
Largeur maxi 1 vantail	1500 mm
Largeur maxi 2 vantaux	3000 mm
Poids maxi - Vantail	110 kg
REMPLISSAGE	
Épaisseur du vitrage	jusqu'à 40 mm
DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES	
Fenêtre 1 vantail 1250 x 1480 mm	✓
FINITIONS	
Laquage monocoloration	✓
Laquage bicoloration	✓
Finition texturée	✓
Finition anodisée	✓
Fermeture multipoints	✓

CONFIGURATIONS

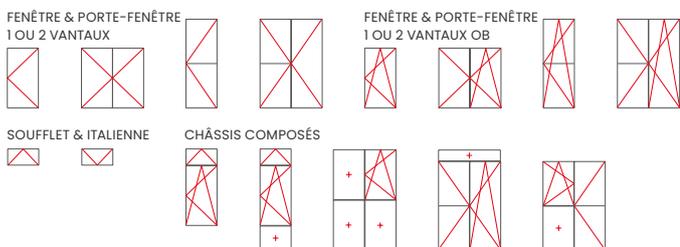

PROFILS THERMIQUES


➤ 67FRGK OM THERMIQUE

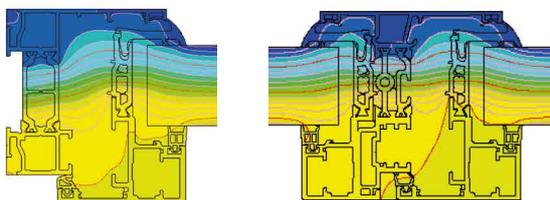


SECTIONS

Détails supplémentaires disponibles sur demande.


➤ 67FRGK CAGE À TÔLE



➤ 67FRGK TRAVERSE INTERMÉDIAIRE



➤ 67FRGK MONTANT LATÉRAL



➤ 67FRGK SEUILS PMR

