

# 67PL


## PORTE D'ENTRÉE PLANE THERMIQUE

La porte plane 67PL présente une **grande polyvalence** et répond aussi bien aux marchés **résidentiels que tertiaire**. Elle offre le choix parmi plusieurs systèmes d'ouvertures, et garantit un **excellent niveau d'isolation et d'étanchéité**. Avec des formes droites et contemporaines, ce système de menuiserie aluminium s'intègre parfaitement aux réalisations neuves ou rénovations.

### CONFIGURATIONS


- Plusieurs solutions de dormants, en fond plat ou pied de clippage.
- Dormants résidentiel et dormant tertiaire.
- Poignée béquille intérieur / extérieur, bâton de maréchal, barre & push.
- Points de fermeture : multipoints.
- Ouvertures à la française, à l'anglaise, va et vient, anti-pince doigts, 1 et 2 vantaux, ensembles composés.



 **Poids max. / vantail**  
130 kg (selon configuration)

 **Hauteur maximum**  
2700 mm

 **Largeur maximum**  
2500 mm



**Prise de vitrage**  
21 à 52 mm

### PERFORMANCES




**Thermique**  
1.5 W/m<sup>2</sup>.K – Sw 0.38 – Tlw 0.49  
Porte 1 vantail (L 1,06 x H 2,18) –  
Ug : 1,0 WE



**Niveau d'étanchéité**  
A4 E8A VC3



**Performance acoustique**  
Jusqu'à 39  
(-1 ; -3) dB

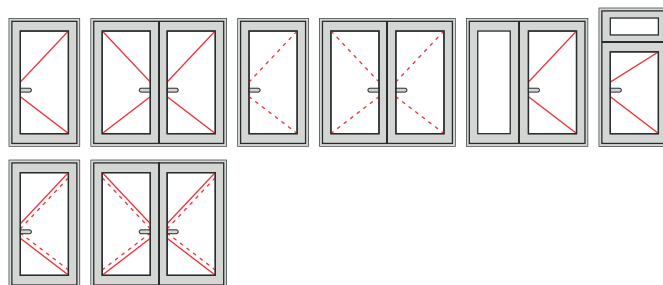

### Les + produit

Large choix d'ouvertures dans un même système.  
Performances d'étanchéité.  
Certification **1 million de cycles – classe 8**.  
**Solution PMR** avec un choix entre **3 seuils plats** : ultra-plat, tubulaire, application pour crémone pompier.



Personne à mobilité réduite



Très hautes performances



Résistance

